




**VOLET-FRANÇAIS.fr**  
sur-mesure & fabriqué en France




# Volet roulant solaire motorisation SOMFY

Pose en façade

## Fiche technique produit

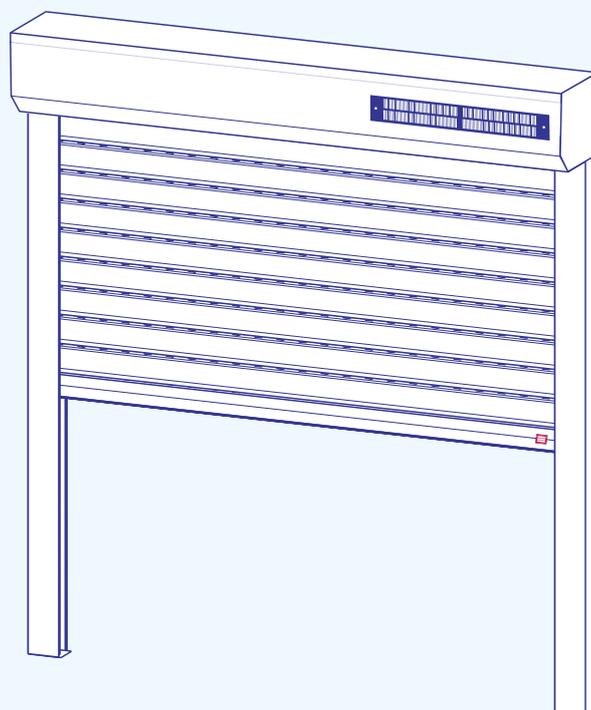




## Pose en façade

Cette pose permet de gagner en luminosité.  
Pour ce type de pose, le coffre du volet est apposé au-dessus de la menuiserie, contre le mur de façade. Le tablier se déploie à fleur de façade.

# Sommaire

Composition du volet roulant	<b>page 3</b>
Passer commande	<b>9</b>
Garantie 10 ans	<b>10</b>

# Composition du volet roulant

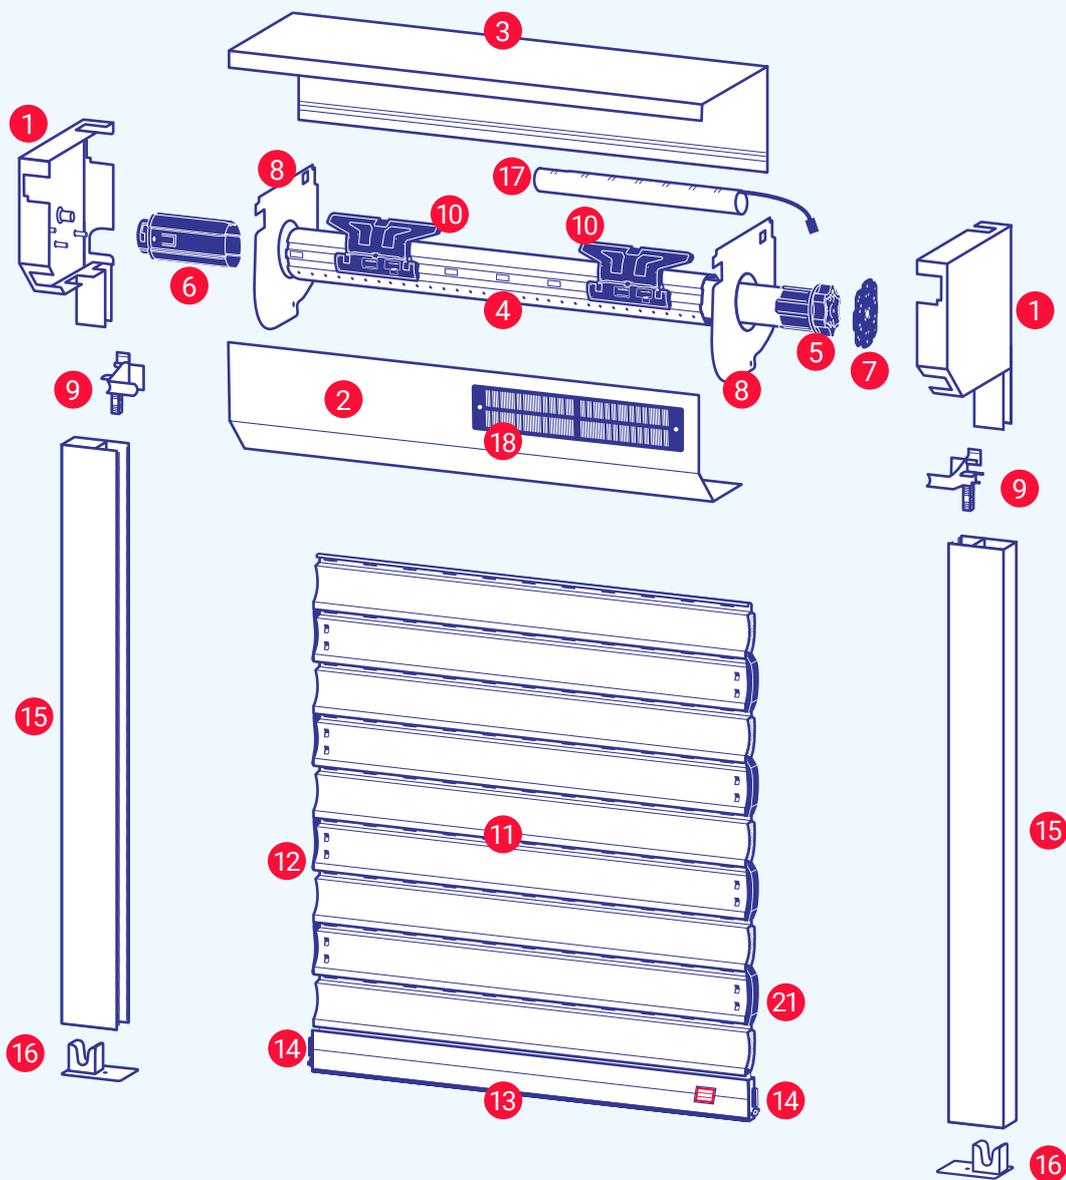

## Coffre

1. Joes
2. Trappe de visite
3. Arrière de coffre
4. Axe d'enroulement
5. Moteur tubulaire
6. Embout d'axe escamotable
7. Support moteur
8. Flasques de guidage (x2)
9. Tulipes de guidage (x2)
10. Verrous anti-soulèvement (x2 ou x3)


## Tablier

11. Lames
12. Embouts de lame
13. lame finale
14. Butées de lame finale (x2)
15. Coulisses (x2)
16. Arrêt de bas de coulisse (x2)
17. Batterie
18. Panneau solaire


# Coffre

Contient et protège tout le système d'enroulement du volet roulant.


Profondeur et hauteur de coffre	Épaisseur de coffre	Hauteur maxi de fabrication du volet
150 mm	0,8 mm	1000 mm
165 mm	1,1 mm	1800 mm
180 mm	1,1 mm	2550 mm
205 mm	1,4 mm	2800 mm



Forme de coffre  
1/4 de rond



Forme de coffre  
pan coupé



## 1 Joue de coffre (x2)

Maintient l'axe d'enroulement.


Relie les coulisses au coffre via les queues de joues pour un alignement parfait.

Forme : Pan coupé ou 1/4 de rond.

Matériau : Aluminium Zamak thermolaqué.

Dimensions : Hauteur de coffre x Largeur 25 mm x Profondeur du coffre.

Composition : 1 téton central et 3 tétons de centrage sur l'intérieur.




## 2 Trappe de visite

Démontable, donne accès à l'intérieur du coffre du volet.

Fixation : Fixée sur les joues par deux vis.

Matériau : Tôle aluminium thermolaquée.

Dimensions : Hauteur de coffre x Largeur du coffre x Épaisseur de tôle.



## 3 Tôle arrière du coffre

Fixation : Fixée sur les joues par six rivets.

Matériau : Tôle aluminium thermolaquée.


Dimensions : Hauteur de coffre x Largeur du coffre x Épaisseur de tôle.

## 4 Axe d'enroulement

Situé au centre du coffre, c'est autour de l'axe d'enroulement que viennent s'enrouler les lames du tablier.


Matériau : Acier galvanisé.

Dimensions : Diamètre 54 mm x Épaisseur 0,5 mm.



## 5 Moteur tubulaire

Traite l'information pour actionner le système d'enroulement et faire monter ou descendre le volet. Il est logé dans l'axe d'enroulement.



### Moteur RS100 Solar io 12V

3 couples pour couvrir toutes les dimensions de fenêtres :

6 Nm, 10 Nm, 15 Nm

Câble en V débrochable avec 2 connecteurs

2 points pour connecter la batterie et le panneau solaire.

## 6 Embout d'axe escamotable

Assure la liaison entre une des joues et l'axe d'enroulement.

Composition : Roulement à billes intégré limitant les frottements de l'axe avec la joue.

Fixation : Emboîté dans l'axe d'enroulement.

Matériau : Polyamide teinté masse noir.

Dimensions : Largeur 115 mm x Diamètre 54 mm (avec porte roulement diamètre 28 mm).



## 7 Support moteur


Fixe le moteur sur les tétons de l'une des joues du coffre.

Supporte un couple moteur maximum de 20 Newton.

Composition : Avec un anneau en acier pour le verrouillage du moteur.

Fixation : Emboîté sur la tête moteur.

Matériau : Polyamide teinté masse et fibre de verre (30%).



## 8 Flasque de guidage (x2)

Assure le guidage du tablier et de la moustiquaire.


Maintient l'axe de la moustiquaire enroulable au niveau du perçage carré de 8 mm.

Se monte indifféremment sur une joue pan coupée ou 1/4 de rond.

Fixation : Fixée sur joue de coffre par trois vis (3,9 x 13 mm).

Matériau : Acier galvanisé.

Dimensions : Hauteur de coffre x Largeur du coffre x Épaisseur 0,8mm.




## 9 Tulipe de guidage (x2)

Guide l'entrée dans les coulisses du tablier.

Tulipe de guidage simple pour lame de tablier de 9 mm d'épaisseur.

Fixation : Montée par coincement sur la queue de joue et fixée par une vis (3,9 x 13 mm).

Matériau : Polyoxyméthylène, teinté masse blanche ou noire selon couleur des coulisses.



## 10 Verrous anti-soulèvement

Relie le tablier à l'axe d'enroulement. Verrouille le tablier en position basse.

Fixation : Glissé dans le crochet supérieur du tablier et clipsé sur les encoches de l'axe d'enroulement.

Matériau : Polyamide + 30% fibre de verre teinté masse noir. Revêtement élastomère.

Nombre de verrous : Selon largeur du tablier.

2 verrous jusqu'à 1400 mm de largeur


ou 3 verrous de 1401 à 2300 mm de largeur

ou 4 verrous de 2301 à 3000 mm de largeur.

Nombre de maillons du verrou : Selon la hauteur du coffre.



Verrou 2 maillons



Verrou 1 maillon

## Tablier



Ensemble des lames reliées les unes aux autres.

### Résistance au vent du tablier

Hauteur jusqu'à 1400mm	Largeur de 495 à 1690 mm	Largeur de 1691 à 2180 mm	Largeur de 2181 à 2750 mm	Largeur de 2751 à 2800 mm
	V*6	V*5	V*4	V*3
Hauteur de 1401 à 2250mm	Largeur de 495 à 1450 mm	Largeur de 1451 à 1830 mm	Largeur de 1831 à 2270 mm	Largeur de 2271 à 2740 mm
	V*6	V*5	V*4	V*3

### Caractéristiques du tablier

Poids	2,5 Kg / m <sup>2</sup>
Largeur maximale	1 600 mm
Surface maximale	2,88 mm <sup>2</sup>
Densité mousse	90 kg / m <sup>3</sup>
Classement réaction au feu	M1
Résistance thermique (classe 4)	0,15 m <sup>2</sup> . K/W

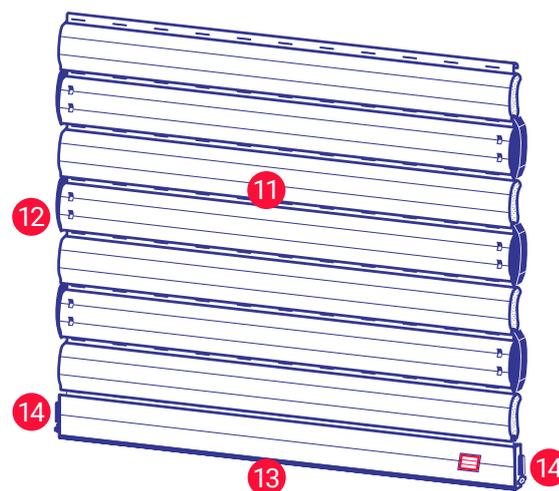

## 11 Lames

Matériau : Aluminium isolé avec mousse polyuréthane.

Épaisseur de lame : 8,8 mm

Pas de lame (hauteur de lame quand le volet est en position fermé) : 43 mm

Ajour de lame : 12 x 1 mm

Espacement entre deux ajours : 25 mm

Nombre de rainures par lame : 2



## 12 Embouts de lame anti-bruit

Maintient et lie les lames du tablier entre elles, évitant qu'elles ne bougent et se déplacent latéralement.

Limite le bruit lors de la montée ou descente du tablier.

Fixation : **Fixés aux deux extrémités des lames par poinçonnage, une lame sur deux.**

Matériau : **PVC**

Quantité : **Selon hauteur du tablier.**



## 13 Lame finale

La lame finale est la dernière lame, tout en bas du tablier.

Permet de garder l'aplomb lors de la montée et descente du tablier.


Type : **Sans ajour, sans rainure.**

Composition : **Avec joint souple d'étanchéité air/eau en caoutchouc noir.**

Matériau : **Aluminium extrudé et thermolaqué.**

Épaisseur de lame : **8 mm**

Pas de lame finale (hauteur de lame quand le volet est en position fermé) : **46 mm**



## 14 Butée de lame finale (x2)

Vient en butée contre la tulipe de guidage pour un arrêt du tablier en position HAUT.

Composition : **Butée encastrée amovible pour lame de volet roulant. Avec buttoir en T pivotant permettant le passage de la lame finale au niveau des tulipes dans le cas d'une opération démontage de tablier.**

Fixation : **Montée par coincement aux extrémités de la lame finale.**

Matériau : **Polyamide teinté masse noir.**

## 15 Coulisse (x2)

Guide la montée et descente du tablier.

Fournis avec bouchons (diamètre 10 mm) de recouvrement du trou de vissage.


Fixation : **Fixées à la maçonnerie par perçage de face avec vis.**

Matériau : **Aluminium extrudé et thermolaqué.**

Largeur : **53 mm**

Profondeur : **22 mm**


Hauteur : **Hauteur de fabrication du volet - Hauteur de coffre.**

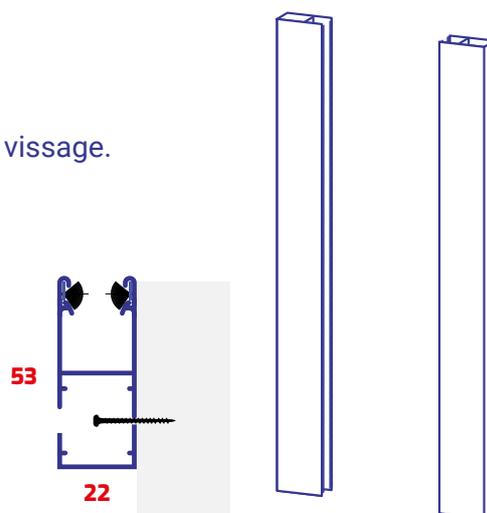

## 16 Arrêt bas de coulisse (x2)

Stoppe le tablier à la descente si celui-ci ne repose pas sur un seuil ou un appui de fenêtre.

Matériau : **Aluminium injecté passivé laqué blanche ou noire selon couleur des coulisses.**



## 16 Batterie

Stocke l'énergie obtenue par le panneau solaire pour rendre le volet autonome.


Batterie à la technologie NimH livrée chargée.

Batterie 9,6V avec la motorisation RS100 Solar io 6N et 10 N.

Batterie 16,8V avec la motorisation RS100 Solar io 15N.

Entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.

Autonomie : **45 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.**



## 17 Panneau solaire

Capte l'énergie du soleil pour la retransmettre sous forme électrique à une batterie ou un à moteur en continu.

Avec capteur d'ensoleillement intégré.

Déport : Rallonges de 1 ou 5 mètres pour déport en cas d'obstacle à la luminosité.

Matériau : Panneau photovoltaïque monocristallin en résine.



	Panneau 2,5 W	Panneau 5,8 W
Motorisation	RS100 Solar io 6N et 10 N	RS100 Solar io 15N
Largeur	370 mm	500 mm
Hauteur	60 mm	90 mm
Épaisseur	5 mm	

# Passer commande

## Couleurs

	BLANC RAL 9016	IVOIRE RAL 1015	GRIS CLAIR RAL 7035	GRIS ALU RAL 9006	GRIS RAL 7016	BRUN RAL 8019	CHÊNE DORÉ	ROUGE RAL 3004	GRIS SABLÉ RAL 2900	NOIR SABLÉ RAL 2100	VERT RAL 6021	VERT RAL 6005	BLEU RAL 5024	BLEU RAL 5010	NOIR RAL 9005
Tablier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coulisses, Coffre, Lame finale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouchons visserie	✓	✓	✓	RAL 7035	✓	✓	RAL 8003	✓	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
Tulipe de guidage	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR

## Dimensions de fabrication

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Dimensions de fabrication du volet	550 mm	▶ 3000 mm	500 mm	▶ 2800 mm

## Prise des mesures


	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Mesures de maçonnerie	444 mm	▶ 2894 mm	350 mm	▶ 2595 mm

Nous ajoutons la largeur des coulisses à la largeur mesurée pour obtenir la largeur de fabrication.  
Nous ajoutons la hauteur du coffre à la hauteur mesurée pour obtenir la hauteur de fabrication.

## Inclus avec ce volet roulant :



6 cales de menuiserie  
(2 x 1 mm, 2 x 2 mm, 2 x 5 mm)



10 vis (Ø 4,5 mm x 40 mm)  
10 chevilles multi-matériaux (Ø 6 mm x 35 mm)



1 télécommande  
Amy io

OU



1 télécommande  
Situo io (en option)



## GARANTIE VOLETS ROULANTS À MOTORISATION SOLAIRE SOMFY

Les volets roulants à motorisation SOMFY vendus pas **VOLET-FRANÇAIS** sont tous fabriqués en France. Ils bénéficient d'une garantie d'une durée de dix années à compter du jour de livraison.

**La garantie porte sur le bon fonctionnement du matériel et les composants suivants :**

- motorisation SOMFY (y compris panneau et batterie)
- tablier aluminium
- coffre et coulisses aluminium
- verrous anti-soulèvement
- télécommande individuelle du volet

**Les pièces nécessitant un remplacement sont fournies neuves, transport inclus.**

*Le déplacement d'un technicien n'est pas compris mais une assistance technique (téléphone ou visio) est fournie gratuitement pendant toute la durée de la garantie.*

**La garantie exclue les cas suivants :**

- modification du produit sans accord écrit préalable de **VOLET-FRANÇAIS**
- fixation non verticale
- installation non conforme à l'usage standard de la profession (utilisation en porte de garage, absence de fenêtre entre le volet et l'intérieur du logement)
- non respect des normes électriques en vigueur
- défaut d'entretien manifeste
- dégâts causés par des phénomènes extérieurs (ex. tempête, grêle, foudre)

*Malgré un thermolaquage des profilés et un soin maximum apporté à la fabrication et au traitement de surface de nos profilés, certains coloris peuvent, selon l'emplacement de pose, subir de légères nuances dans le temps (ex. fort rayonnement solaire sur coloris foncés). Une variation de la teinte est sans impact sur le bon fonctionnement du produit, ce critère ne rentre pas dans nos conditions de garantie. Le nettoyage à l'eau clair (aucun détergent ou produit agressif) au minimum deux à trois fois par an est obligatoire. L'utilisation de nettoyeur à haute pression, d'éponges abrasives ou de brosses dures est strictement interdit ils endommageraient le revêtement des composants en aluminium. L'installation à moins de 5 kilomètres de la mer peut provoquer un vieillissement accéléré des profilés dans ce cas la garantie couvrant le tablier, les coulisses et le coffre est de 3 ans.*

# ***Service client 6j/7***



Envoyez votre demande par e-mail :  
**serviceclient@volet-francais.fr**



Vous pouvez nous appeler  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h  
et le samedi de 8h30 à 12h  
au **02 55 89 01 75**



Nos techniciens répondent  
à vos questions  
du lundi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 9h à 18h



***Avec volet-francais.fr  
tout le monde peut se lancer !***

Retrouvez tous nos tutoriels, fiches, vidéos sur  
[volet-francais.fr/assistance/](https://volet-francais.fr/assistance/)

