




Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Veillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.

1

Au niveau de la batterie moteur,
couper l'alimentation 2 secondes,
la mettre 8 secondes,
couper à nouveau 2 secondes,
et remettre l'alimentation.

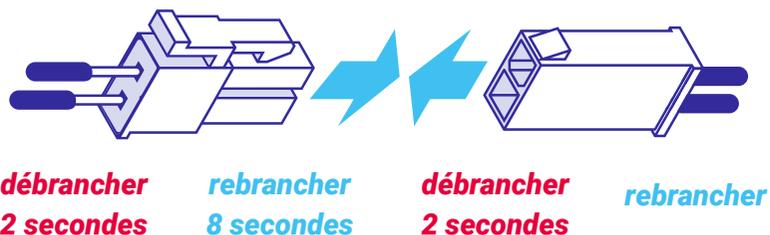

2

Télécommande
SIMU



Faire une
impulsion
sur **prog**
(au dos de la
télécommande).

